

業務用可搬式温水供給機

*Jet Warmer*

ジェット  
ウォーマー

*JW-2011*

用途

育苗灌温水用

苗床の地温UP


圃場の融雪

土壌還元消毒の補助熱源

ゴルフ場(グリーン)の融雪

大量給湯を必要とする作業全般



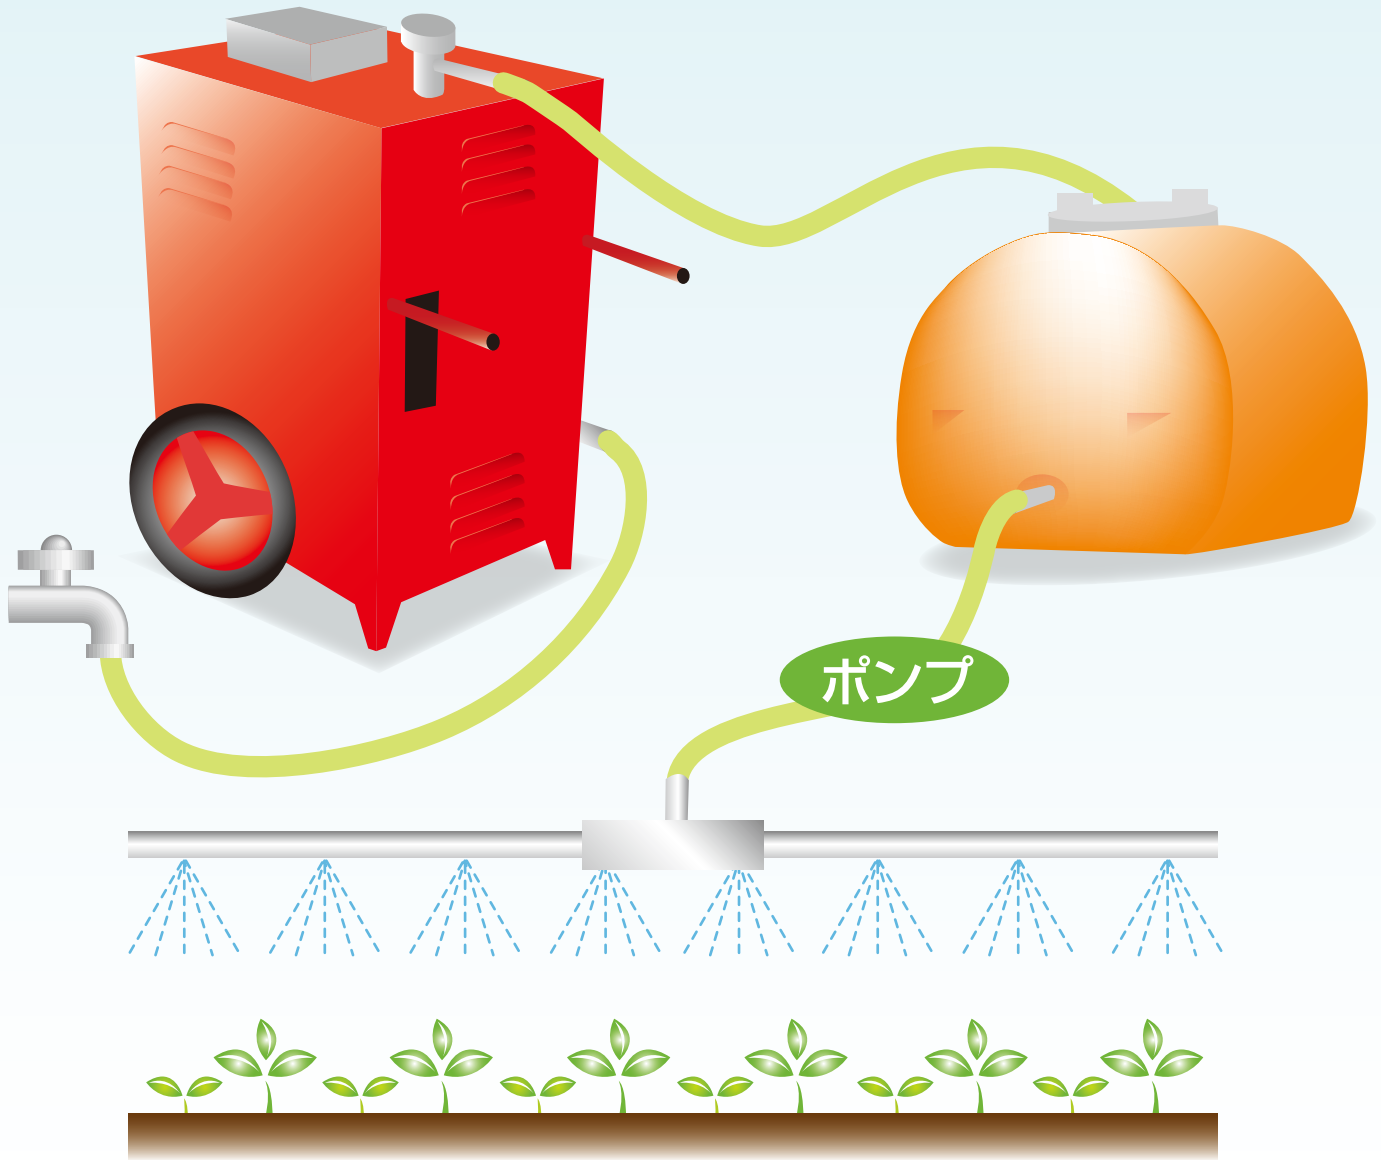

※注意 供給機は「らくらく散水くん」に直結すると必要な流量が確保できませんので、タンクで温めてから使用してください。

## 仕様

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| ■ 出力：38,000kcal/h(44.2kw)                | ■ 吐出口：φ20 竹の子                 |
| ■ 吐出圧力：0.083MPa(0.85kg/cm <sup>2</sup> ) | ■ 電源：AC100V                   |
| ■ 吐出量：21ℓ/min(30℃UP時)                    | ■ 安全装置：減圧逆止弁(0.083MPa)        |
| ■ 温水温度：低い～高い(30～80℃)                     | ■ 安全弁(0.093MPa)               |
| ■ 燃料タンク：18ℓ固定式(ゲージ付)、内部                  | ■ 空だき防止装置、炎監視装置、ヒューズ          |
| ■ 使用燃料：白灯油(JIS1号灯油)                      | ■ 寸法：1,025(W)×705(D)×1,030(H) |
| ■ 燃料消費量：約5.0ℓ/h                          | ■ 重量：50kg                     |
| ■ 給水口：φ20 竹の子                            |                               |

農業の近代化に貢献する

**三和サービス(株)**

本社／札幌市西区発寒12条12丁目1-5  
TEL(011)665-1177 FAX(011)664-8484

ホームページ：http://www.san-san.co.jp  
E-mail：sanwa@san-san.co.jp

●お問い合わせ、資料の請求は下記へお気軽にどうぞ。

販売店名