らくらく見守るくん

牛舎遠隔監視システム

ー 分娩ネットワーク監視システム ー

自宅のパソコンでインターネットを利用して、牛舎内の状況をリアルタイムに映像で確認でき、大切に育てた牛の変化などにも、いち早く対応出来て分娩事故低減に貢献。
スマートフォンやタブレットなどでも遠隔監視が可能です。

労働力の省力化!

◉ 基本設置イメージ

自宅

自宅で必要な機器

モデム

＋

無線ルーター

＋

パソコン

or

スマートフォン・タブレット

オプション

ご自宅のテレビでも牛舎の様子を映像で確認する事が可能となります。
別途、機器が必要になりますので、ご相談願います。

モウ子…大丈夫かな…
よし！映像で見てみよう！

私なら大丈夫！モゥ～
いつもありがとう！モゥ～

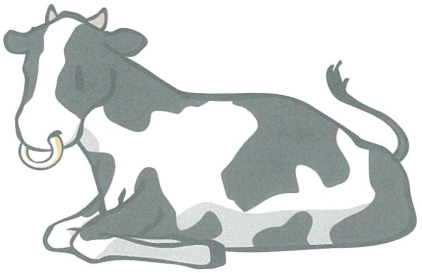

牛舎で必要な機器

無線ルーター

＋

ネットワークカメラ

オプション

カメラの機能と、リモコンリレーを使い作業等（蛍光灯）のON/OFF。
別途、機器が必要になりますので、ご相談願います。

牛舎

※使用環境、および距離が長くなる場合は無線ルーター増設、または野外無線アンテナ仕様になる場合があります。
※現場環境及び電波環境により機器及び工事の価格が変更になる場合がございます。

三和サービス(株)
〒063-0832 北海道札幌市西区発寒12条12丁目1番5号
TEL 011-665-1177（代表）
FAX 011-665-8484（代表）
URL http://www.san-san.co.jp
Mail sanwa@-san-san.co.jp

● お問い合わせ、御見積は下記へお気軽にどうぞ。

販売店

らくらく見守るくん

ネットワーク監視システム

― 分娩・防犯対策に!! ―

牛舎内イメージ図

・ネット環境があるとスマートフォンからも遠隔監視が可能です。

①. ネット環境 ……「ADSL」又は「光回線」が必要。
※インターネット回線及びプロバイダー契約に関しましては、お客様のご負担にてお願いします。

②. ネットワークカメラ …… 下記より希望のカメラを選択して頂きます。

※イメージ図

A-Type

屋外タイプ 180°

使用温度範囲：－20℃～＋50℃

＊ JIS C0920
準拠
IP55 相当
防塵・防噴流型

・ズーム比：2倍
〔EXズーム、VGA解像度使用時〕
・デジタルズーム：8倍
〔最大16倍 EXズーム、VGA解像度使用時〕

B-Type

屋外タイプ 360°

使用温度範囲：－20℃～＋50℃

＊ JIS C0920
準拠
IPX4
防沫形・防雨形

・ズーム比：3倍
〔最大6倍 EXズーム、VGA解像度使用時〕
・デジタルズーム：4倍
〔光学ズームと合わせて最大24倍 3～6倍はEX光学ズーム（VGA以下の解像度使用時）〕

C-Type

屋内タイプ 360°

使用温度範囲：－10℃～＋50℃

・ズーム比：光学ズーム18倍 EXズーム2倍
〔最大36倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時〕
・デジタルズーム：8倍
〔最大288倍 EX光学ズーム併用、VGA解像度使用時〕

※カメラ及びルーター等の電源は、設置施設内のコンセントを使います。

・ネット環境が無い場合、担当者にご相談願います。

オプション1　テレビで見たい、ネット環境がない。

※イメージ図

※テレビの裏または、横にHDMI端子が必要。

テレビのリモコンでHDMIに切り替えてテレビに表示します。
基本はマウスで操作が可能です。

オプション2　作業灯を遠隔操作。



カメラの機能と、リモコンリレーを使い作業灯（蛍光灯）のON／OFFを遠隔操作が可能となります。

※イメージ図

※基本機器の設置やオプションの設置は、現場の状況や環境及び電波の環境などにより機器及び工事の価格が変更になる場合がございますので、お気軽にご相談願います。