

水の力で融雪・保温・移動ができる

温水供給機

圃場の融雪、苗床の保温などを目的とする業務用可搬式温水供給機です。

弊社の「らくらく散水くん」と組み合わせて活用します。


供給機は「らくらく散水くん」に直結すると必要な流量が確保できませんので、タンクで温めてからご使用ください。



使用用途

- 育苗灌温水用
- 苗床の地温UP
- 圃場の融雪
- 土壌還元消毒の補助熱源
- ゴルフ場(グリーン)の融雪
- 大量供給を必要とする作業全般

利用イメージ

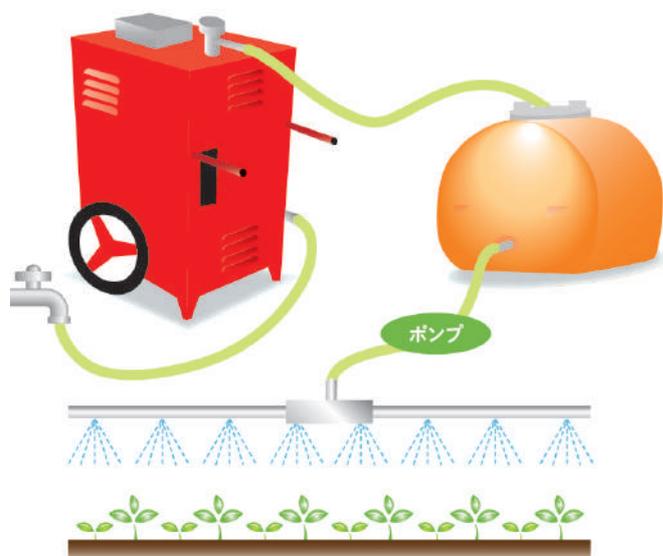

主力	38,000kcal/h (44.2kw)
吐出圧力	0.083MPa (0.85kg/cm ²)
吐出量	21 l /min (30°CUP時)
温水温度	低い～高い (30°C～80°C)
燃料タンク	18 l (ゲージ付)、内部
使用燃料	白灯式 (JIS1号灯油)
燃料消費量	約5.0 l /h
給水口	φ20 竹の子
吐出口	φ20 竹の子
電源	AC100V
安全装置	減圧逆弁(0.083MPa)安全弁(0.093MPa) 空だき防止装置、炎監視装置、ヒューズ
寸法	2芯×70mm
重量	50kg